

ROQ YOU

Мощный, быстрый, надежный и точный" - вот основные характеристики ROQ You. Эта автоматическая шелкографическая машина разработана для крайне простого использования. Она оснащена программным обеспечением, которое позволяет контролировать все функции с центральной панели. ROQ You обеспечивает гибкость и точное качество в любой работе.



ROQ You	P08 M	P10 M	P10XL	P12XL	P14XL	P16XL	P18 XL	P20 XL	P22 XL
количество цветов (макс.)	7	9	9	10	12	14	16	18	20
количество паллет	8	10	10	12	14	16	18	20	22
количество подключений блоков флэш-выжиг (макс.)	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Максимальная производительность (штук/час) *	1050			1000					
Расход сжатого воздуха при 7 бар (л/мин. / кубм) **	220 / 7.5 + расход каждой печатающей головки			340 / 12 + расход каждой печатающей головки					
Максимальное потребление (кВА) ***	3.5	4	4	5.5	6	7	7.5	8	9
Диаметр машины (мм / футы)	3600 / 11.8'	3900 / 12.8'	4600 / 15.1'	5200 / 17.1'	5450 / 17.9'	5900 / 19.4'	6325 / 20.8'	6950 / 22.8'	7250 / 23.8'
Общая высота (мм / футы)	2322 / 7.6'	2400 / 7.9'	2400 / 7.9'	2423 / 7.9'	2463 / 8.1'	2485 / 8.2'	2652 / 8.7'	2698 / 8.9'	2698 / 8.9'
Минимальная ширина основания (мм / футы)	1022 / 3.4'	1346 / 4.4'	1346 / 4.4'	1550 / 5.1'	1800 / 5.9'	2014 / 6.6'	2280 / 7.5'	2230 / 7.3'	2230 / 7.3'
Вес машины (кг / фунты)	1150 / 2535	1200 / 2646	1280 / 2822	1900 / 4190	2200 / 4850	2650 / 5842	3150 / 6945	3650 / 8047	3900 / 8598

один резиновый клинок с заливкой для печати формата А4.

** расход каждой печатающей головки: 15 л/мин / 0,5 кубм при скорости 15 штук/мин.

*** эти значения не включают расход с блоком флэш-выжиг. Он должен быть рассчитан отдельно с учетом количества и модели используемых блоков флэш-выжиг на машине. См. страницу блока флэш-выжиг. - питание: 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Гц или 60Гц.

Палетки, размеры сеток и печати

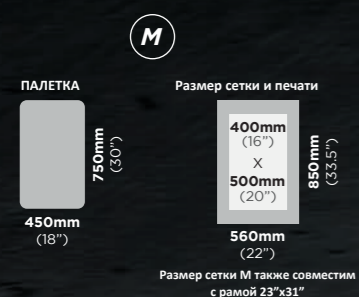

Индексная точность: +/- 0.025 мм / 0.001 дюйма

Максимальный профиль/толщина рамы: 50x50 мм / 2 дюйма

основные функции

· Алюминиевые панели сотовой структуры

управление движением резинового клинка (squeegee) с помощью переменного частотного привода

- Независимая панель управления на всех печатающих головках
- Выбор пневматического держателя сетки: "U" зажим или система штифтов
- Центральное подъемное устройство печатающей головки
- Точная система позиционирования вращения, управляемая переменным частотным приводом
- Печатающие головки с высоким подъемом для быстрой и легкой очистки сетки
- Центральная панель управления с сенсорным экраном (10")
- Микрорегистрационная система с скалой верниера на сетке
- Индивидуальные контроли для управления скоростью печати и залива, высотой, углом резиновых клинков и длиной хода
- Размещение блоков флэш-выжиг под печатающей головкой
- Двойной режим печати с индексированием

опции

- Каретка для резиновых клинков с 4 цилиндрами
- Функция пропуска

ROQ You главные особенности

- Максимальная производительность: 1050* штук/час
- Максимальная печатная площадь: 850x1000 мм**
- Наилучшее соответствие для размеров печати M и XL.

в модели размера M

** Режим двойной индексной печати в модели размера XL



Другие характеристики

- Режим четности/нечетности
- Функция "Избегать палетки"
- Мультипечать
- Система сохранения рецептов